



ESTERNI

Pensiline

Chiusure scorrevoli

Facciate





Tutte le **soluzioni Logli**
in un **unico** contenitore

Volume 1
PARAPETTI

Volume 2
ESTERNI

Volume 3
INTERNI

Volume 4
DOCCE

Volume 5
VETRINE

Volume 6
LAVORAZIONI



Tutti i volumi sono
disponibili per il download
inquadrandolo il QRcode

La Pensilina

Light balance


Equilibrio di proporzioni e forme minimali definiscono La Pensilina, conferendo un look pulito e luminoso agli spazi esterni.





LA PENSILINA

- Sbalzo fino a 1,2 metri
- Per vetro 8+8
- Installazione senza fori nel vetro
- Possibilità di inserimento di una spina anti-estrazione

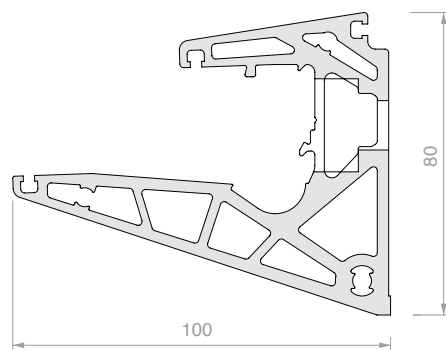

Pensata per l'inserimento di un singolo vetro in profili fino a 3 metri di lunghezza

Nei profili La Pensilina è possibile inserire strisce LED per un'illuminazione estetica della lastra in vetro.



Il serraggio con camma EasySpeed consente un'installazione facile e veloce





Lumia

Midnight lights


Lumia offre soluzioni versatili, adatte a installazioni singole o continue, con la possibilità di creare sia effetti di luce decorativi che funzionali per rendere il tuo ambiente più confortevole.





LUMIA

- Sbalzo fino a 1,5 metri
- Per vetro 8+8 e 10+10
- Installazione senza fori nel vetro
- Possibilità di inserimento di una spina anti-estrazione

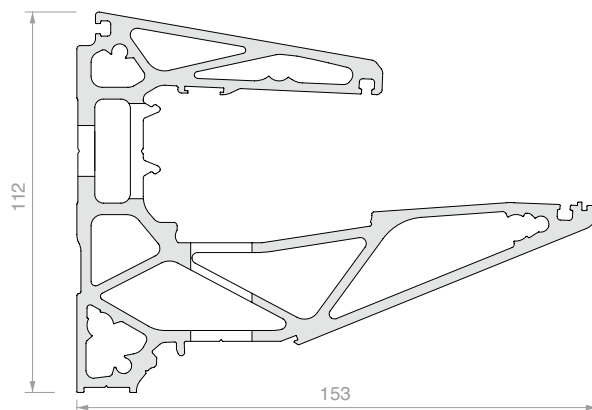

Lumia illumina

Luce decorativa e funzionale

Un sistema versatile, capace di utilizzare la luce per effetti decorativi di grande impatto, ma anche di creare soluzioni illuminanti confortevoli a servizio degli spazi abitativi





Atrivant 80

La protezione contro vento e pioggia

L'innovativo sistema per chiusure scorrevoli in vetro a trascinamento per terrazzi, verande e dehor.






Atrivant 80


Caratteristiche tecniche

Atrivant 80 è un sistema per tre, quattro e cinque binari con movimento ammortizzato sia in apertura che in chiusura per le ante successive alla prima (Soft Catch).


Il sistema è componibile in configurazioni monolato, bilato e angolari, con scorrimento sia a destra che a sinistra con o senza ante fisse. Inoltre non necessita di lavorazioni nel vetro. Disponibile nelle finiture: /97 (alluminio opaco), /R6 (RAL 9016 opaco), /R13 (RAL 7016 opaco).



3 tipologie di installazione

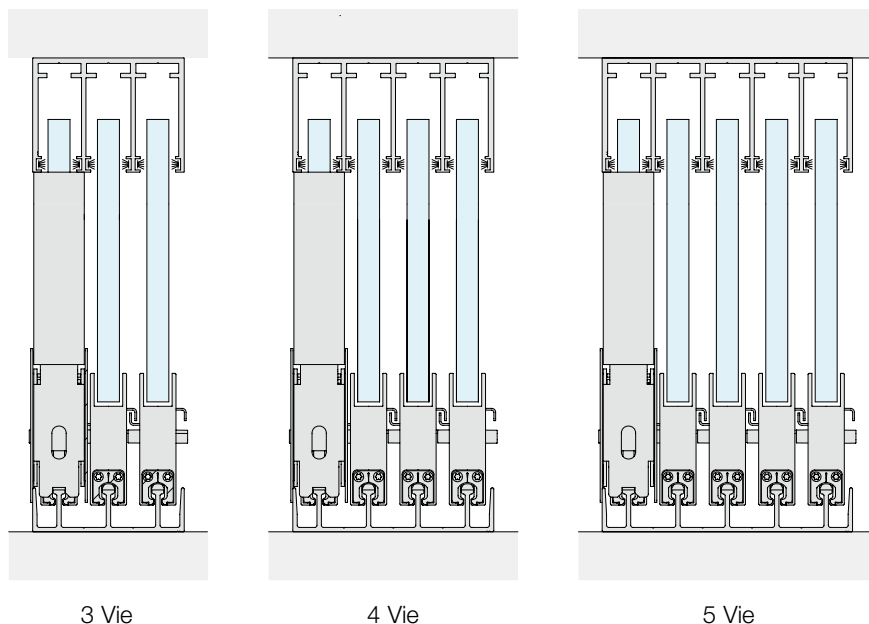

Tipologie di configurazione

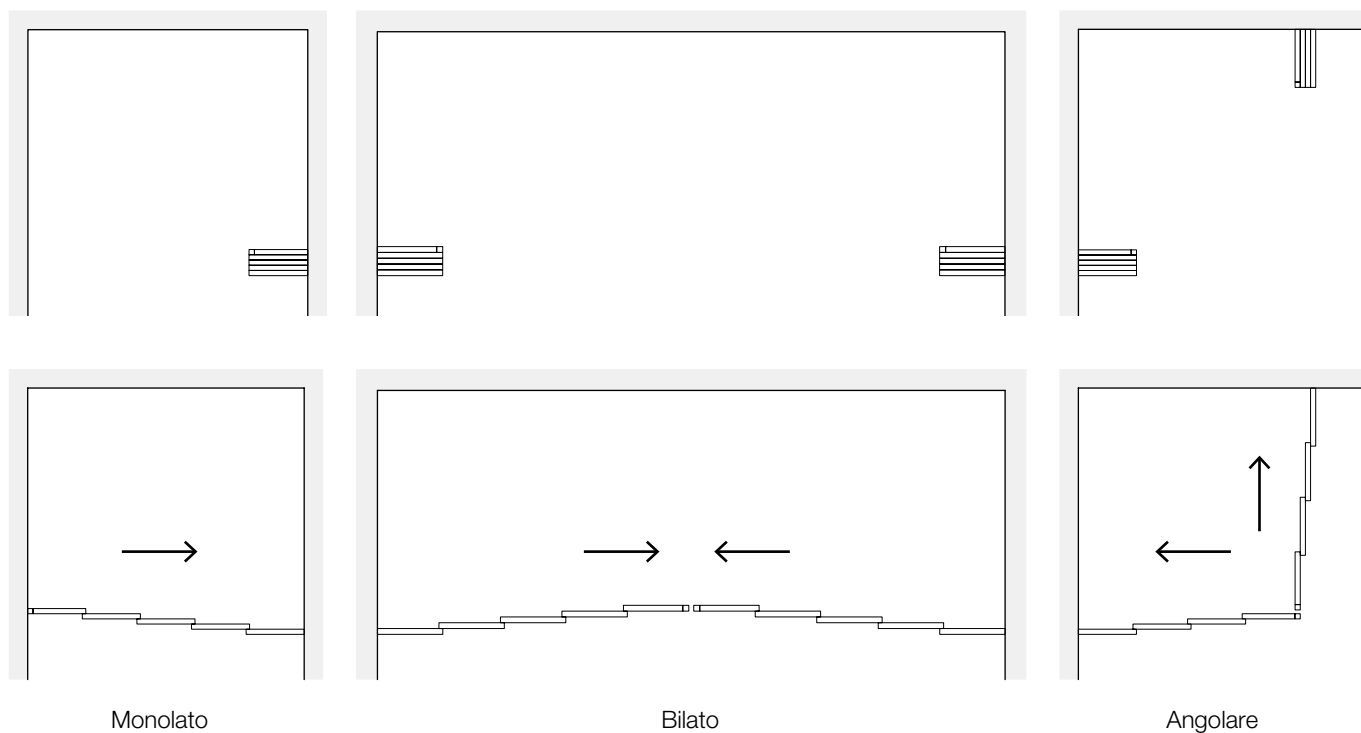

* per spessore vetro 8 mm H. max 1800 mm

RESISTENTE ALL'ACQUA

Grazie alla qualità dei materiali selezionati, il sistema Atrivant 80, anche se esposto ad ambienti umidi, continua a garantire il corretto scorrimento delle ante. Atrivant monta uno smorzatore idraulico di elevata qualità impermeabile e perfettamente funzionante anche a diretto contatto con l'acqua. Inoltre, i carrelli scorrono su cuscinetti a sfera di precisione in acciaio inossidabile antiruggine con rivestimento plastico che garantiscono un funzionamento eccellente per tutto il ciclo di vita dello scorrevole.

ALTA RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO

Atrivant 80 resiste alle spinte di vento più elevate fino alla classe 4 secondo le EN 12211/12210. Le ante saldamente incollate nel profilo portavetro entrando sufficientemente nel profilo superiore evitano i rischi di movimento anche durante la flessione dovuta alla spinta del vento. In aggiunta, il blocco carrello, aderendo al binario a pavimento con una doppia protezione, impedendo la fuoriuscita.

SOFT CATCH

Durante l'apertura e la chiusura delle ante, il sistema di smorzamento assicura che ciascuna anta attivi il movimento di scorrimento della successiva in modo delicato. Il movimento viene mantenuto dolce e silenzioso in ogni fase dello scorrimento. Inoltre è possibile svincolare facilmente il trascinamento di uno o più ante per creare ad esempio un passaggio centrale. Una volta che l'anta verrà spinta nella sua posizione originale, il meccanismo soft catch la impegnerà nuovamente unendola alle altre.



Logli Massimo S.p.A
Via Chemnitz, 49/51
59100 Prato - Italia
www.sg-logli.it

