



ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

Auvents

Fermetures coulissantes

Façades





Toutes les **solutions Logli**
dans un **seul** coffret

Volume 1
GARDES-CORPS

Volume 2
ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

Volume 3
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Volume 4
DOUCHE

Volume 5
AGENCEMENT

Volume 6
**ACCESSOIRES POUR
LE TRAVAIL DU VERRE**



Tous les volumes peuvent
être téléchargés
en scannant le QRcode

La Pensilina

Light balance


Des proportions équilibrées et des formes minimalistes définissent La Pensilina, conférant un aspect propre et lumineux aux espaces extérieurs.






LA PENSILINA

- Porte-à-faux jusqu'à 1,2 m
- Pour verre 8+8
- Installation sans trous dans le verre
- Possibilité d'insertion d'une goupille anti-extraction

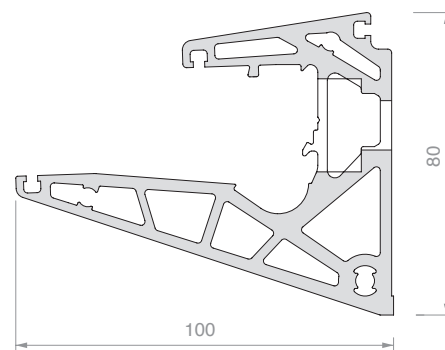

Conçue pour l'insertion d'un seul verre dans les profils jusqu'à 3 mètres de long

Dans les profils La Pensilina, il est possible d'insérer des bandes LED pour un éclairage esthétique de la plaque de verre.

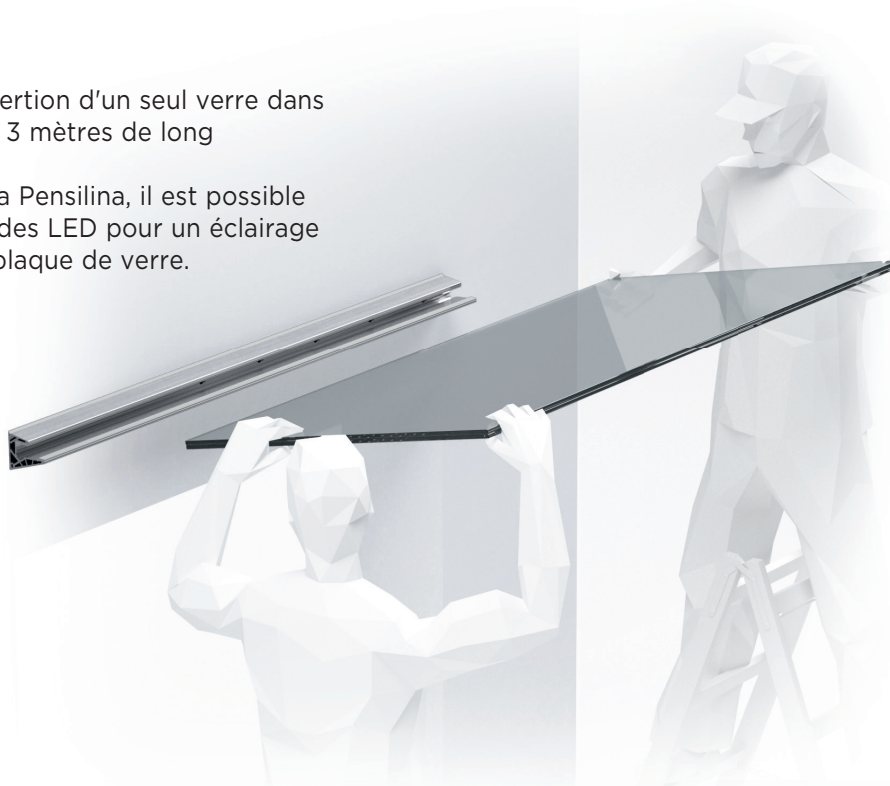

Le serrage avec came EasySpeed permet une installation simple et rapide





Lumia

Midnight lights


Lumia offre des solutions polyvalentes, adaptées aux installations uniques ou continues, avec la possibilité de créer des effets d'éclairage décoratifs et fonctionnels pour rendre l'environnement plus confortable.





LUMIA



- Porte-à-faux jusqu'à 1,5 m
- Pour verre 8+8 et 10+10
- Installation sans trous dans le verre
- Possibilité d'insertion d'une goupille anti-extraction

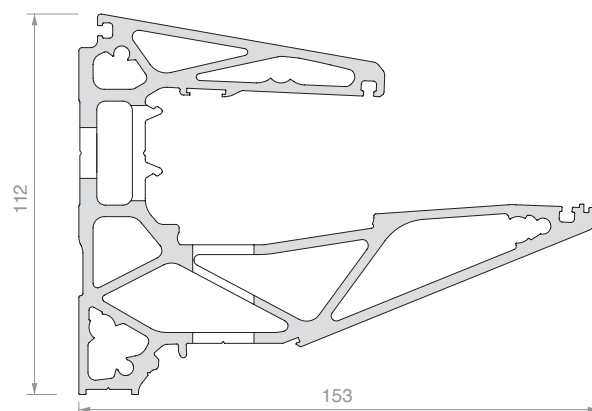

Lumia illumina

Lumière décorative et fonctionnelle

Un système polyvalent, capable d'utiliser la lumière pour des effets décoratifs à fort impact, mais aussi de créer des solutions d'éclairage confortables pour les espaces de vie

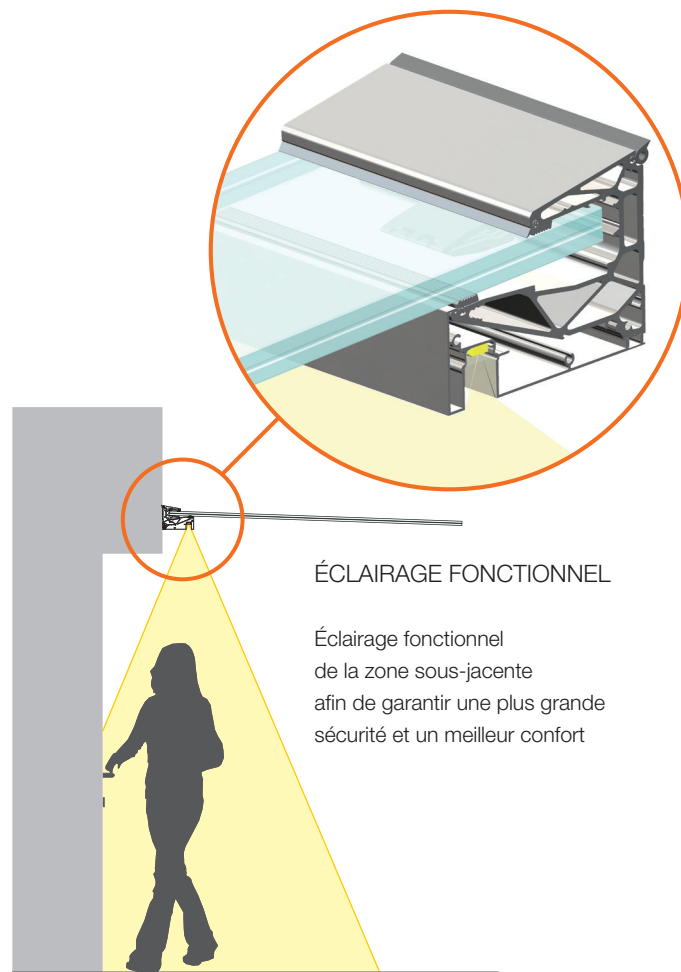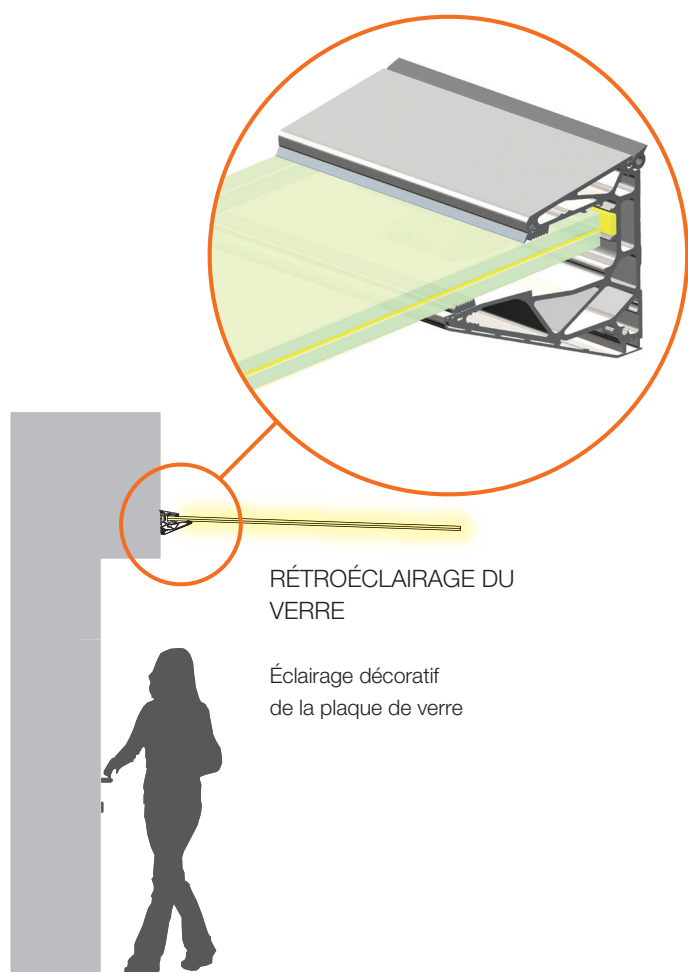



Atrivant 80

La protection contre le vent et la pluie

Le système innovant de fermetures coulissantes en verre pour terrasses, vérandas et espaces extérieurs.







Atrivant 80

Caractéristiques techniques


Atrivant 80 est un système pour trois, quatre et cinq rails avec mouvement amorti aussi bien au moment de l'ouverture que de la fermeture pour les portes qui suivent la première (Soft Catch). Le système est modulaire en configurations simple face, double face et d'angle, avec coulissement aussi bien à droite qu'à gauche, avec ou sans parties fixes. En outre il ne nécessite aucun usinage du verre.

Disponible dans les finitions : /97 (aluminium mat), /R6 (RAL 9016 mat), /R13 (RAL 7016 mat).

3 types d'installation

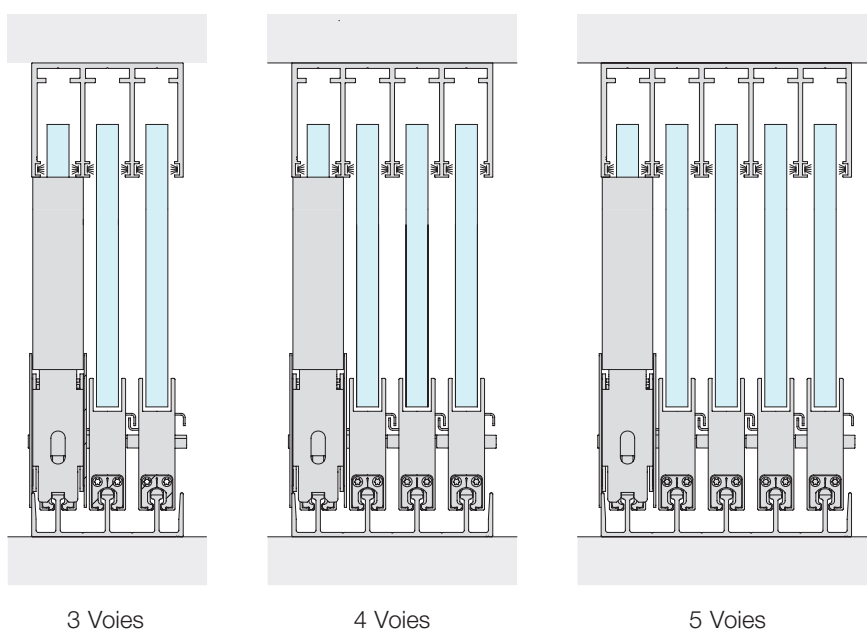

Types de configuration

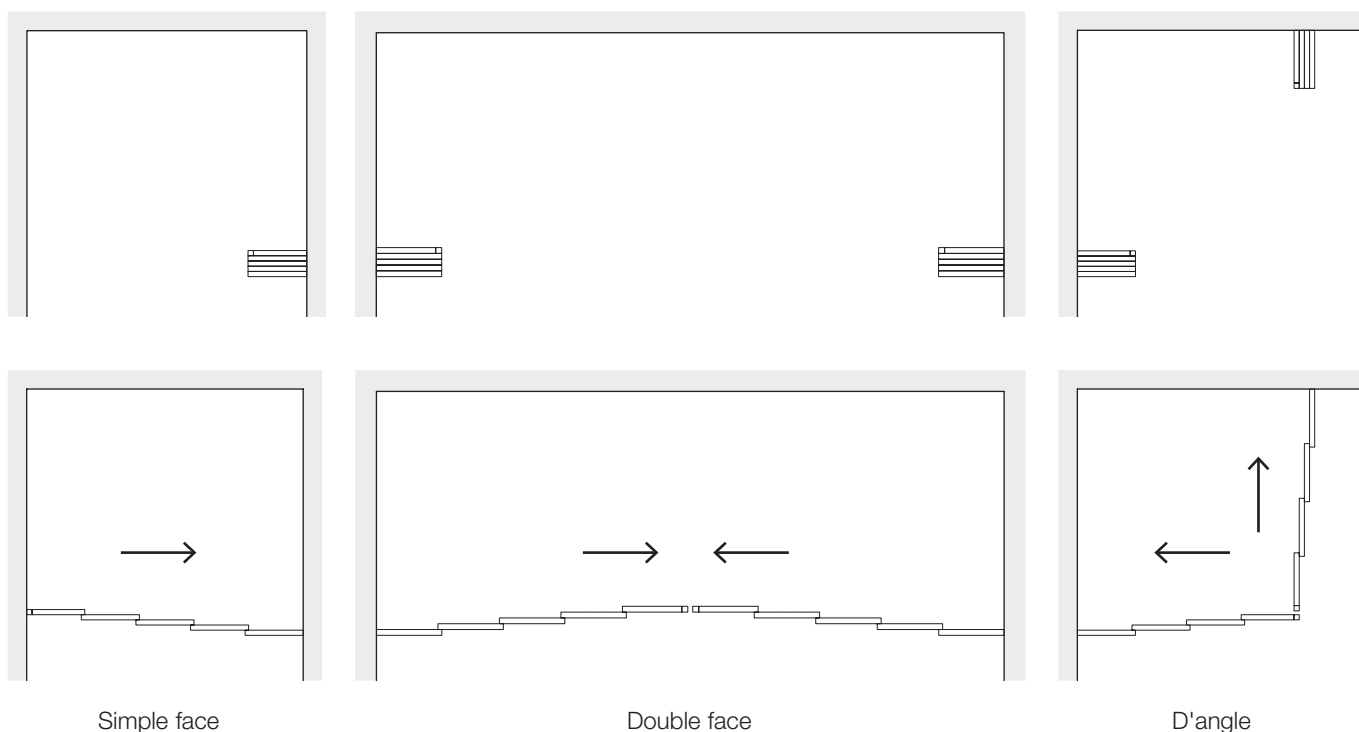

* pour épaisseur verre 8mm H. max 1800 mm

IMPERMÉABLE

Grâce à la qualité des matériaux sélectionnés, le système Atrivant 80, même s'il est exposé aux environnements humides, continue de garantir le coulisement correct des vantaux.

Atrivant utilise un amortisseur hydraulique de haute qualité étanche et en parfait état de fonctionnement même en contact direct avec l'eau.

Aussi, les chariots coulissent sur des roulements à billes de haute précision en inox avec revêtement en plastique qui garantissent un excellent fonctionnement tout au long du cycle de vie du coulisant.

HAUTE RÉSISTANCE À LA POUSSÉE DU VENT

Atrivant 80 résiste aux pressions du vent les plus élevées jusqu'à la classe 4 selon EN 12211/12210. Les vantaux fermement collés au profil porte-verre qui entre suffisamment dans le profil supérieur, évitent les risques de mouvement même pendant la flexion due à la poussée du vent. De plus, le bloc chariot adhère au rail inférieur avec une double protection contre les déversements.

SOFT CATCH

Pendant l'ouverture et la fermeture des vantaux, le système d'amortissement assure que chaque vantail active le mouvement coulisant du vantail suivant de façon délicate.

Le mouvement est maintenu doux et silencieux à chaque moment du coulisement. En outre, il est facilement possible de libérer, par exemple, un passage central en faisant coulisser un ou plusieurs vantaux.

Une fois le vantail poussé jusqu'à sa position originale, le mécanisme soft catch fera en sorte de l'associer à nouveau aux autres vantaux.



Logli Massimo S.p.A
Via Chemnitz, 49/51
59100 Prato - Italie
www.sg-logli.it

